

# DOLOTEX FIXTILE SE

эпоксидный двухкомпонентных клей-затирка

## СВОЙСТВА

- Удобноукладываемый, эластичный и легкий в эксплуатации
- Пастообразный
- Мелкофракционный, плотный, безусадочный
- Устойчивый к воздействию химически агрессивных средств и химикатов всех типов
- Не подвержен разрушению при высоких нагрузках
- Высокая тиксотропия
- Высокая адгезия
- Морозостойкий и водостойкий
- Смывается водой
- Не имеет резкого запаха



Выпускается в трех цветах:  
белый, серый, антрацит

# DOLOTEX FIXTILE SE

эпоксидный двухкомпонентных клей-затирка



Благодаря плотной, эластичной и при этом **пастообразной консистенции** клей-затирка удобен в эксплуатации

Использование FIXTILE SE позволяет значительно увеличить скорость монтажа и сроки сдачи объекта

**Легко смывается водой** и не требует применения растворителей, а значит не нужно нести дополнительные затраты на очищающие средства



Для того, чтобы использовать DOLOTEX FIXTILE SE, необходимо качественно и интенсивно перемешать компоненты А и Б специальной строительной мешалкой, до получения однородной массы.



УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ  
И ХИМИКАТОВ ВСЕХ ТИПОВ



ЛЕГКО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЛЕГКО НАНОСИТСЯ  
И ОТМЫВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ)



НЕ ПОДВЕРЖЕН РАЗРУШЕНИЮ  
ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ

Высокая **тиксотропия** состава позволяет работать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях

**Материал не растекается**

FIXTILE SE можно использовать в том случае, когда требуется как тонкий слой нанесения, так и толстый слой нанесения клеевого состава. В обоих случаях он одинаково отлично выполняет свои основные задачи



**Высокий показатель адгезии** позволяет работать практически на любых поверхностях  
(подробно тех. характеристики можно найти в тех. карте)

Такие свойства как **морозостойкость** и **водостойкость** продляют сроки эксплуатации в агрессивных средах



## **Мелкофракционный состав**


---

Эпоксидная смола связывает в единую структуру тщательно подобранные частицы разного размера и делает шов максимально прочным и плотным

Это уникальное свойство позволяет значительно увеличивать срок службы объекта

Кроме того, шов **не выцветает**

Длительный срок сохраняет свои эстетические качества

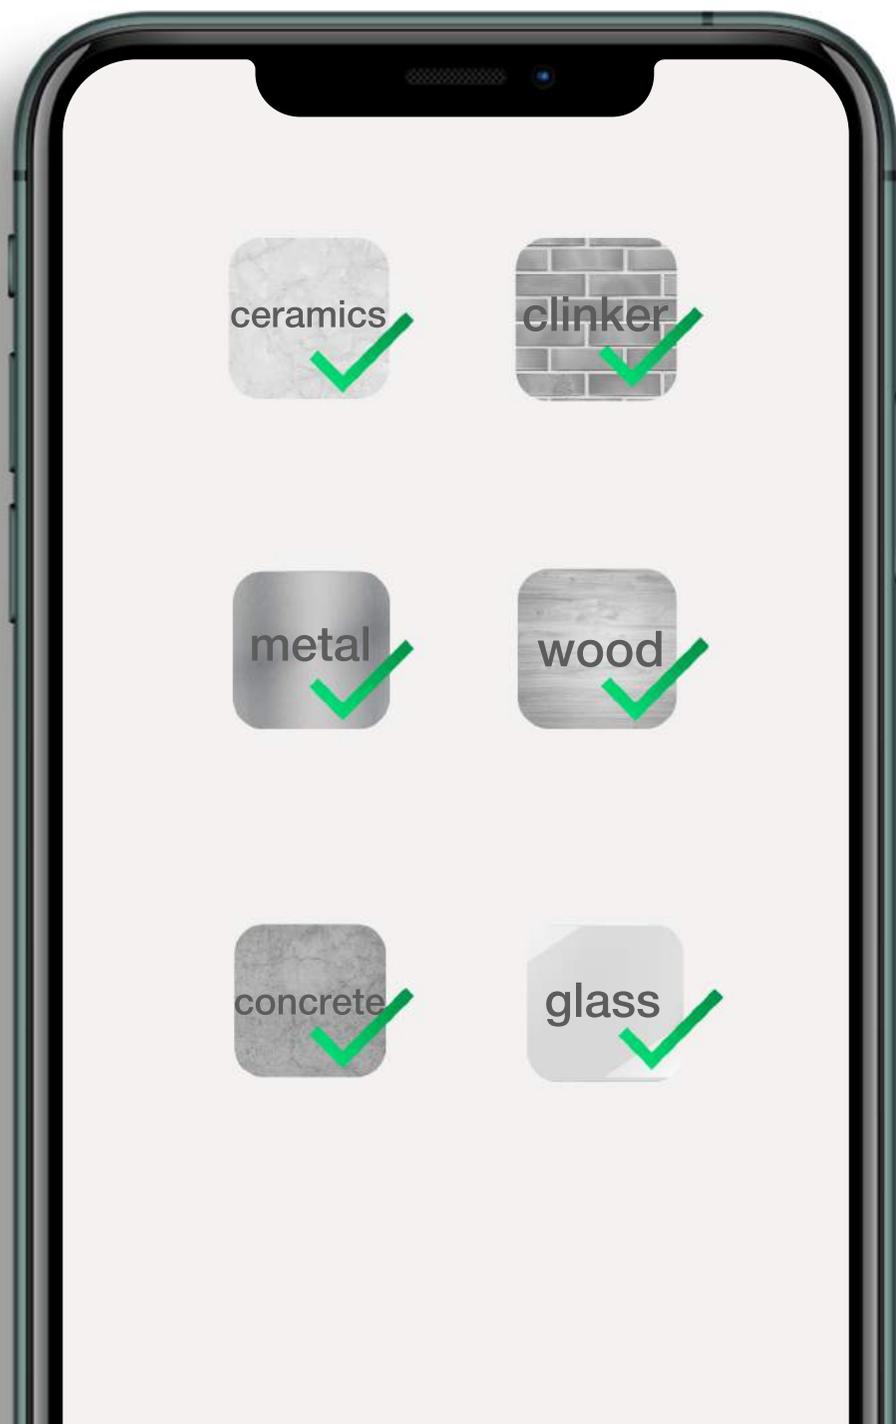

**Подходит для  
приклеивания  
к полу и стенам**

**материалов  
различного типа**

Керамика  
Керамогранит  
Клинкер  
Металл  
Дерево  
Бетон  
Стекло

# DOLOTEX FIXTILE SE

ЭПОКСИДНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ-ЗАТИРКА

Чтобы задать вопрос и оформить заказ - свяжитесь с нами  
любым удобным вам способом



[mail@dolotex.ru](mailto:mail@dolotex.ru)



[www.dolotex.ru](http://www.dolotex.ru)



8-800-551-41-45

